




## Gebruiksaanwijzing.

Potmeter RWM Timer

Voor een ruitenwisser motor, met  
een instelbare PULS en PAUZE tijd.

### Type HT 590 rev0

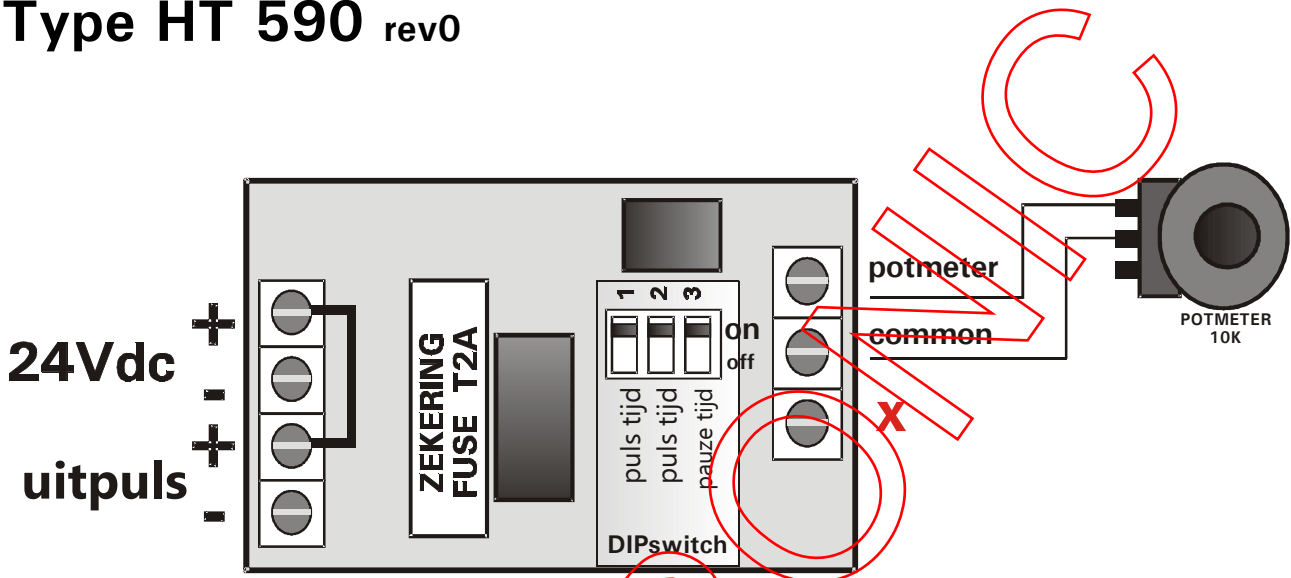

De FET eindtrap schakelt de uitgang in de MIN via de zekering van 2Amp.

#### Potmeter / dipswitch functie:

Met **dipswitch 1 en 2:**

Kunt instellen of u de uitgang tussen de 0,5 en 8 seconden hoog is.

1 off + 2 off = puls 0,5 sec.

1 on + 2 off = puls 1,7 sec.

1 off + 2 on = puls 4 sec.

1 on + 2 on = puls 8 sec.

Met **dipswitch 3:**

Kunt instellen of de met potmeter instelbare pauze tussen de 2 en 25 seconde duurt (dipswitch 3 off) of tussen de 2 en 55 seconden duurt (dipswitch 3 on).

Aan de ingang links bij + in en - in van het aansluitblokje moet de 24 Volt worden aangesloten.

Daaronder bij + uit en - uit van het aansluitblokje moet de 24 Volt van de RWM relais worden aangesloten.

**LET OP : DAT U GEEN SPANNING OP DE AANSLUITINGEN VAN DE PULS/POTMETER ZET.**